

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt

**REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215 L
NA ODCINKU SOBOLE - SĘTKI**

INWESTOR

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W RADZYNIU PODLASKIM
21-300 RADZYŃ PODLASKI
UL. WARSZWSKA 100**

BRANŻA

**Opracował:
Uprawnienia budowlane**

PODPIS :

Drogowa

**JAN ŻEREBIEC
21-300 RADZYN PODL.
UL. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH 17
LUB/ 0008/OHOD/04**

Data opracowania

RADZYŃ PODLASKI, MAJ 2016 R.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

**REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215 L
NA ODCINKU SOBOLE - SĘTKI**

L.P.	Nazwa załącznika	Arkusze nr
	I. Część opisowa	
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis załączników	2
3.	Zaświadczenia o przynależności do LOIB w Lublinie Jan Żerebiec	3
4.	Uprawnienia budowlane Jan Żerebiec	4
5.	Opis techniczny	5-6
6.	Przedmiar robót	7-8
	II. Część rysunkowa	
6.	Plan orientacyjny	9
7.	Plan sytuacyjny 1:1000 droga Nr 1206 L	Ark. S-1, S-2
8.	Przekrój normalny 1:50	Ark. K - 1

.....

Opis techniczny

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215 L NA ODCINKU SOBOLE - SĘTKI

1. Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1215L o szerokości jezdni od 5,00 do 5,5m o nawierzchni bitumicznej.

Pobocza gruntowe, zawyżone. Spadki poprzeczne oraz podłużne nie zachowują wymaganych parametrów

Remont drogi nr 1206L obejmuje odcinek o długości 1300mb

W ramach remontu planuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kamieniem łamanym, warstwa o grubości średnio 10cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno bitumicznej o grubości warstwy 4cm.

2. Charakterystyka techniczna

- a) klasa techniczna – „L”
- b) przekrój szlakowy ,
- c) szerokość korony - 8,00 m
- d) szerokość jezdni - 5,50 m (poszerzenie na łukach zgodnie z planem zagospodarowania terenu)
- e) szerokość poboczy- 2 × 1,25 m
- f) spadek poprzeczny nawierzchni obustronny – 2 % (spadek jednostronny na łukach zgodnie z planem zagospodarowania terenu)
- g) wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kamieniem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0 - 32mm w-wa grubości średnio 10cm
- h) warstwa ścieralna gr. 4cm z masy mineralno bitumicznej

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym uwidoczniło przebieg drogi w terenie.

Zaznaczono początek oraz koniec robót, hektometry , szerokości : nawierzchni i poboczy , parametry łuków poziomych.

Na remontowanym odcinku drogi należy wykonać uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych do wymaganej szerokości - 1,25 m i spadku poprzecznego 6 %.

4. Przekrój normalny

Droga gminna nr 1229 L – droga klasy „L”.

- istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej
- wyrównanie istniejącej nawierzchni kamieniem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-32,5mm warstwa o grubości średnio 10cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z masy mineralno – bitumicznej.

Spadek poprzeczny nawierzchni obustronny 2%. (na łukach jednostronny z poszerzeniem)

Pobocza gruntowe 2 x 1,25 mb o spadku poprzecznym 6% .

5. Odwodnienie

Powierzchniowe, wzdłuż drogi obustronne za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych drogi .

7. Urządzenia obce

- linia telefoniczna
- linia energetyczna napowietrzna
- wodociąg


Wykonał

.....

Radzyń Podl. maj 2016 r.

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215 L NA ODCINKU SOBOLE - SĘTKI

PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1 : 25 000

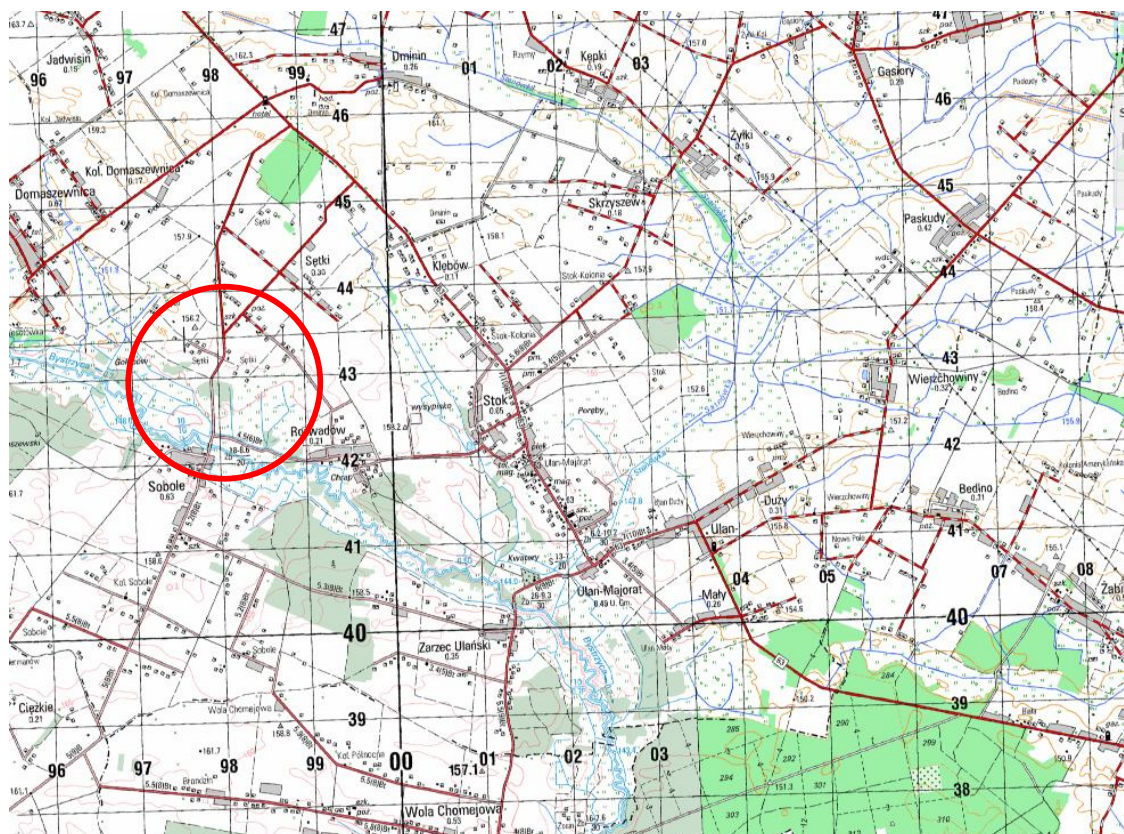

OPRACOWAŁ :

Jan Żerebiec
21-300 Radzyń Podl.
ul. Powstańców Styczniowych 17

maj 2016