



widok z góry
w osi drogi

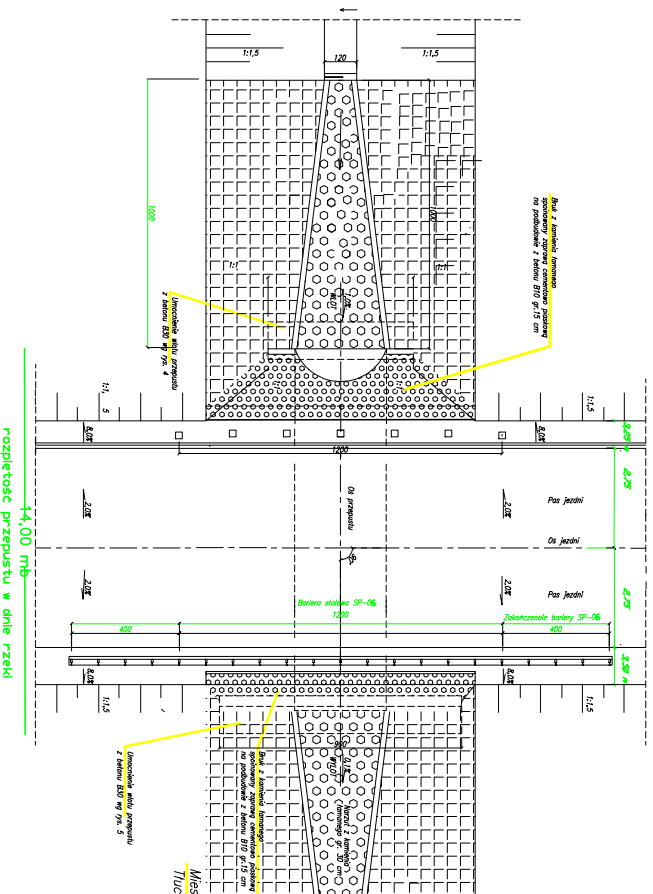

Przekrój poprzeczny HelCor PA HCPA 25
w osi drogi

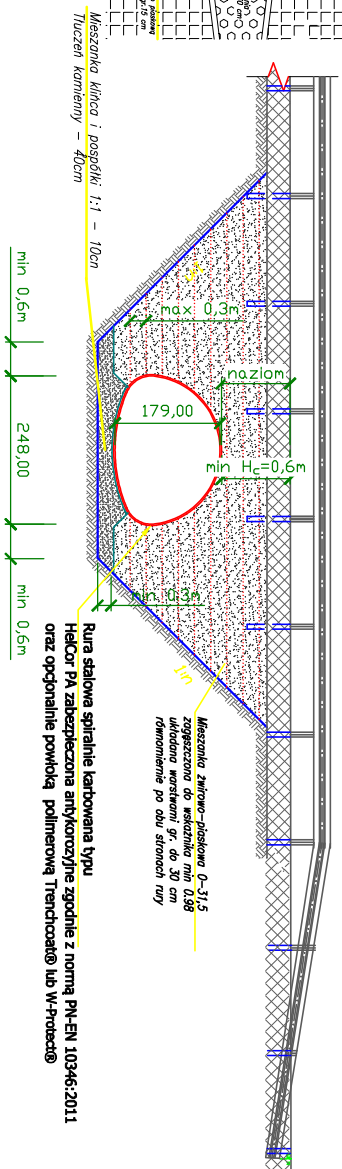

Rura stalowa spiralnie karbowana typu
HelCor PA zabezpieczona antykorozyjne zgodnie z normą PN-EN 10346:2011
oraz opcjonalnie powłoką polimerową Trenchoat® lub W-Protect®

Mieszanka żwirów-drobniaków 0-31,5
zabezpieczona do eskortazki min 0,8g
układana warstwą gr. do 30 cm
długościem po obu stronach rury

rozpiętość przepustu w dnie rzeki
14,00 mb

Zarządca Drogi	Zarządca Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskim ul. Warszawska 100, 21 - 300 Radzyna Podlaski
Nazwa opracowania	Remont drogi powiatowej nr 1215L na odcinku Sobole - Sętki
TEMAT RYSUNKU	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA RZECIE STANÓWKA
OPRACOWAŁ:	Alicja Filippek upr. bud. nr LU9/0011/OHOD/04
	Data opracowania: maj 2016r.
	Rys. nr R-1